

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) | | | | R\$ 115,34 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 22,8700 | R\$ 22,8700 |
| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 36,6200 | R\$ 36,6200 |
| DEPRECIÇÃO | H | 12,42670000 | R\$ 0,9700 | R\$ 12,0539 |
| JUROS | H | 1,34980000 | R\$ 0,9700 | R\$ 1,3093 |
| MANUTENÇÃO | H | 18,64000000 | R\$ 0,9700 | R\$ 18,0808 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 90,9340 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 77,96 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 90,93 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 115,34 |

| CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) | | | | R\$ 70,49 |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| DEPRECIÇÃO | H | 28,66170000 | R\$ 0,9700 | R\$ 27,8018 |
| JUROS | H | 2,54730000 | R\$ 0,9700 | R\$ 2,4709 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 55,5727 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 41,15 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 55,57 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 70,49 |

| CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | | | | R\$ 207,46 |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 66,2700 | R\$ 66,2700 |
| DEPRECIÇÃO | H | 28,66170000 | R\$ 0,9700 | R\$ 27,8018 |
| JUROS | H | 2,54730000 | R\$ 0,9700 | R\$ 2,4709 |
| MANUTENÇÃO | H | 42,99250000 | R\$ 0,9700 | R\$ 41,7027 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 163,5454 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 149,12 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 163,55 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 207,46 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | | | | R\$ 108,00 |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| DEPRECIÇÃO | H | 56,65780000 | R\$ 0,9700 | R\$ 54,9581 |
| JUROS | H | 5,03550000 | R\$ 0,9700 | R\$ 4,8844 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 85,1425 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 70,72 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 85,14 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 108,00 |

| CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | | | | R\$ 348,89 |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 107,4600 | R\$ 107,4600 |
| DEPRECIÇÃO | H | 56,65780000 | R\$ 0,9700 | R\$ 54,9581 |
| JUROS | H | 5,03550000 | R\$ 0,9700 | R\$ 4,8844 |
| MANUTENÇÃO | H | 84,98670000 | R\$ 0,9700 | R\$ 82,4371 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 275,0395 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 260,62 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 275,04 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 348,89 |

| CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | | | | R\$ 360,72 |
|----------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS | H | 1,00000000 | R\$ 22,8700 | R\$ 22,8700 |
| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS | H | 1,00000000 | R\$ 134,1300 | R\$ 134,1300 |
| DEPRECIÇÃO | H | 51,11110000 | R\$ 0,9700 | R\$ 49,5778 |
| JUROS | H | 3,53310000 | R\$ 0,9700 | R\$ 3,4271 |
| MANUTENÇÃO | H | 76,66670000 | R\$ 0,9700 | R\$ 74,3667 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 284,3716 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 271,40 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 284,37 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 360,72 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | | | | R\$ 30,36 |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) | H | 1,00000000 | R\$ 2,3900 | R\$ 2,3900 |
| DEPRECIÇÃO | H | 1,24480000 | R\$ 0,9700 | R\$ 1,2075 |
| JUROS | H | 0,07250000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,0703 |
| MANUTENÇÃO | H | 1,57240000 | R\$ 0,9700 | R\$ 1,5252 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 23,9330 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 12,50 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 23,93 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 30,36 |

| COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | | | | R\$ 104,35 |
|--------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. | H | 1,00000000 | R\$ 26,2700 | R\$ 26,2700 |
| DEPRECIÇÃO | H | 15,15220000 | R\$ 0,9700 | R\$ 14,6976 |
| JUROS | H | 1,33000000 | R\$ 0,9700 | R\$ 1,2901 |
| MANUTENÇÃO | H | 15,15220000 | R\$ 0,9700 | R\$ 14,6976 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 82,2553 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 67,83 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 82,26 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 104,35 |

| COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) | | | | R\$ 40,21 |
|-----------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| DEPRECIÇÃO | H | 12,28710000 | R\$ 0,9700 | R\$ 11,9185 |
| JUROS | H | 1,07850000 | R\$ 0,9700 | R\$ 1,0461 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 31,7046 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 20,27 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 31,70 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 40,21 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) | | | | R\$ 128,21 |
|-----------------------------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | H | 1,00000000 | R\$ 56,1200 | R\$ 56,1200 |
| DEPRECIÇÃO | H | 12,28710000 | R\$ 0,9700 | R\$ 11,9185 |
| JUROS | H | 1,07850000 | R\$ 0,9700 | R\$ 1,0461 |
| MANUTENÇÃO | H | 13,65230000 | R\$ 0,9700 | R\$ 13,2427 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 101,0673 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 89,64 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 101,07 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 128,21 |

| CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | | | | R\$ 418,91 |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|--------------|
| Equipamento Custo Horário | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) | H | 0,00000000 | R\$ 20,7200 | R\$ 0,0000 |
| BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) | H | 1,00000000 | R\$ 26,2000 | R\$ 26,2000 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | R\$ 26,2000 |
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 254,00000000 | R\$ 0,5400 | R\$ 137,1600 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 137,1600 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| SERVENTE | H | 6,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 93,3000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 93,3000 |
| Serviço | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO | M3 | 0,91970000 | R\$ 7,3800 | R\$ 6,7874 |
| BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS | M3 | 0,83600000 | R\$ 79,8900 | R\$ 66,7880 |
| TOTAL Serviço: | | | | R\$ 73,5754 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 246,06 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 330,24 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 418,91 |

| CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) | | | | R\$ 227,15 |
|------------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Licitação e Pregão
 Folha Nº 2791

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|--------------|
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| DEPRECIÇÃO | H | 145,73390000 | R\$ 0,9700 | R\$ 141,3619 |
| JUROS | H | 12,79220000 | R\$ 0,9700 | R\$ 12,4084 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 179,0703 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 164,65 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 179,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 227,15 |

| CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) | | | | R\$ 466,24 |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|--------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| DEPRECIÇÃO | H | 145,73390000 | R\$ 0,9700 | R\$ 141,3619 |
| JUROS | H | 12,79220000 | R\$ 0,9700 | R\$ 12,4084 |
| MANUTENÇÃO | H | 194,31190000 | R\$ 0,9700 | R\$ 188,4825 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 367,5528 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 353,13 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 367,55 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 466,24 |

| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | | | | R\$ 11,61 |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 1,11000000 | R\$ 8,14 | R\$ 9,03 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 9,03 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | | | TOTAL |
|-------------------------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,00080000 | R\$ 18,51 | R\$ 0,01 |
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,00480000 | R\$ 24,34 | R\$ 0,11 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | R\$ 0,12 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 9,11 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 9,15 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 11,61 |

| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | | | | R\$ 14,07 |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1,07000000 | R\$ 8,89 | R\$ 9,51 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 9,51 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | | | TOTAL |
|-------------------------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,00950000 | R\$ 18,51 | R\$ 0,17 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Licitação e Pregões
 Folha Nº 2192

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|------------------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05810000 | R\$ 24,34 | R\$ 1,41 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | R\$ 1,58 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 10,59 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 11,09 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 14,07 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | R\$ 0,16 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 0,01211000 | R\$ 11,02 | R\$ 0,13 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 0,13 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 0,07 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 0,13 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 0,16 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | R\$ 0,25 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| ARMADOR (HORISTA) | H | 0,01211000 | R\$ 16,78 | R\$ 0,20 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 0,20 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 0,11 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 0,20 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 0,25 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | R\$ 0,16 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | H | 0,00534000 | R\$ 24,51 | R\$ 0,13 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 0,13 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 0,07 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 0,13 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 0,16 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | | R\$ 0,27 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 0,01211000 | R\$ 17,52 | R\$ 0,21 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 0,21 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 0,11 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Licitação e Pregões
 Folha Nº 2793

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,21 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,27 |

| ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIACÃO. AF_11/2016 | | | | R\$ 63,46 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| Equipamento | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | 0,00005600 | R\$ 893.470,15 | R\$ 50,03 |
| TOTAL Equipamento: | | | | R\$ 50,03 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 50,03 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 50,03 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 63,46 |

| ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | | | | R\$ 8,61 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | 0,00000760 | R\$ 893.470,15 | R\$ 6,79 |
| TOTAL Equipamento: | | | | R\$ 6,79 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 6,79 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 6,79 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 8,61 |

| ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | | | | R\$ 79,33 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| Equipamento | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | 0,00007000 | R\$ 893.470,15 | R\$ 62,54 |
| TOTAL Equipamento: | | | | R\$ 62,54 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 62,54 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 62,54 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 79,33 |

| ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | | | | R\$ 93,79 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 15,03000000 | R\$ 4,92 | R\$ 73,94 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 73,94 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 73,94 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 73,94 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 93,79 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | | | | R\$ 5,12 |
|-------------------------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | H | 0,00007519 | R\$ 85,1400 | R\$ 0,0064 |
| CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | H | 0,00744361 | R\$ 275,0400 | R\$ 2,0473 |
| TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | H | 0,00000000 | R\$ 74,3200 | R\$ 0,0000 |
| TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | H | 0,00751880 | R\$ 233,1800 | R\$ 1,7532 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | R\$ 3,8069 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| SERVENTE | H | 0,01503759 | R\$ 15,5500 | R\$ 0,2338 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 0,2338 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 3,67 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 4,04 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 5,12 |

| ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | | | | R\$ 52,27 |
|--------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| SERVENTE | H | 2,65000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 41,2075 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 41,2075 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 14,54 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 41,21 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 52,27 |

| FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | | | | R\$ 145,40 |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 0,43000000 | R\$ 29,5100 | R\$ 12,6893 |
| DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 0,10000000 | R\$ 7,1500 | R\$ 0,7150 |
| PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 2,00000000 | R\$ 12,2700 | R\$ 24,5400 |
| PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 0,25000000 | R\$ 13,4300 | R\$ 3,3575 |
| SARRAFO DE 1"X4" | M | 1,53000000 | R\$ 4,6100 | R\$ 7,0533 |
| TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 1,60000000 | R\$ 9,7400 | R\$ 15,5840 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 63,9391 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1,35000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 22,6395 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão Central de Licitação e Preços
 Folha Nº 2795

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---------------------|---|------------|-------------|-------------|
| CARPINTEIRO | H | 1,35000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 28,0395 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 50,6790 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 83,77 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 114,62 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 145,40 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------|------|-------------|----------------|------------------|
| GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) | | | | R\$ 32,12 |
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| DEPRECIÇÃO | H | 6,22530000 | R\$ 0,9700 | R\$ 6,0385 |
| JUROS | H | 0,55330000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,5367 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 25,3152 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 13,89 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 25,32 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 32,12 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) | | | | R\$ 175,13 |
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA | H | 1,00000000 | R\$ 107,4600 | R\$ 107,4600 |
| DEPRECIÇÃO | H | 6,22530000 | R\$ 0,9700 | R\$ 6,0385 |
| JUROS | H | 0,55330000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,5367 |
| MANUTENÇÃO | H | 5,44720000 | R\$ 0,9700 | R\$ 5,2638 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 138,0590 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 126,63 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 138,06 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 175,13 |

| | | | | |
|----------------------------------------------|------|-------------|----------------|------------------|
| MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.320L | | | | R\$ 23,77 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OPERADOR DE BETONEIRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 18,7400 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 7,31 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 18,74 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 23,77 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL | | | | R\$ 23,77 |
|------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OPERADOR DE BETONEIRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 18,7400 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 7,31 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 18,74 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 23,77 |

| MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL | | | | R\$ 5,68 |
|---------------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OLEO DIESEL | L | 1,12500000 | R\$ 3,9800 | R\$ 4,4775 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 4,4775 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 4,48 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 4,48 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 5,68 |

| MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO | | | | R\$ 61,03 |
|---------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| GASOLINA | L | 9,72000000 | R\$ 4,9500 | R\$ 48,1140 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 48,1140 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 48,11 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 48,11 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 61,03 |

| MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) | | | | R\$ 84,06 |
|--------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OLEO DIESEL | L | 16,65000000 | R\$ 3,9800 | R\$ 66,2670 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 66,2670 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 66,27 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 66,27 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 84,06 |

| MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) | | | | R\$ 136,31 |
|--------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OLEO DIESEL | L | 27,00000000 | R\$ 3,9800 | R\$ 107,4600 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Licitação
 Folha Nº 2792
 30/08/2010

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | |
|---------------------|--------------|
| TOTAL Material: | R\$ 107,4600 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 107,46 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 107,46 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 136,31 |

| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) | | | | | R\$ 46,45 |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| OLEO DIESEL | L | 9,20000000 | R\$ 3,9800 | R\$ 36,6160 | |
| | | | | TOTAL Material: | R\$ 36,6160 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 36,62 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 36,62 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 46,45 |

| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS | | | | | R\$ 170,14 |
|-------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| OLEO DIESEL | L | 33,70000000 | R\$ 3,9800 | R\$ 134,1260 | |
| | | | | TOTAL Material: | R\$ 134,1260 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 134,13 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 134,13 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 170,14 |

| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. | | | | | R\$ 33,32 |
|-----------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| OLEO DIESEL | L | 6,60000000 | R\$ 3,9800 | R\$ 26,2680 | |
| | | | | TOTAL Material: | R\$ 26,2680 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 26,27 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 26,27 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 33,32 |

| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) | | | | | R\$ 3,03 |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| OLEO DIESEL | L | 0,60000000 | R\$ 3,9800 | R\$ 2,3880 | |
| | | | | TOTAL Material: | R\$ 2,3880 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 2,39 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Licitação e Pregões
 Folha Nº 2198

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 2,39 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3,03 |

| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | | | | R\$ 71,19 |
|--------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OLEO DIESEL | L | 14,10000000 | R\$ 3,9800 | R\$ 56,1180 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 56,1180 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 56,12 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 56,12 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 71,19 |

| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA | | | | R\$ 136,31 |
|-----------------------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OLEO DIESEL | L | 27,00000000 | R\$ 3,9800 | R\$ 107,4600 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 107,4600 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 107,46 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 107,46 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 136,31 |

| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) | | | | R\$ 117,39 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OLEO DIESEL | L | 23,25000000 | R\$ 3,9800 | R\$ 92,5350 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 92,5350 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 92,54 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 92,54 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 117,39 |

| MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | R\$ 39,10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| Encargos Complementares | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,00000000 | R\$ 0,82 | R\$ 0,82 |
| EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,00000000 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | R\$ 6,18 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Licitação e Pregão
 Folha Nº 2799

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | H | 1,00000000 | R\$ 24,51 | R\$ 24,51 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 24,51 |

| Serviço | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,00000000 | R\$ 0,13 | R\$ 0,13 |
| TOTAL Serviço: | | | | R\$ 0,13 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 19,53 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 30,82 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 39,10 |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO | | | | R\$ 23,06 |
|------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MOTORISTA | H | 1,00000000 | R\$ 18,1800 | R\$ 18,1800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 18,1800 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 6,78 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 18,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,06 |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) | | | | R\$ 32,09 |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OPERADOR DE CARREGADEIRA | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 25,3000 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 10,88 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 25,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 32,09 |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) | | | | R\$ 32,09 |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OPERADOR DE CARREGADEIRA | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 25,3000 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 10,88 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 25,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 32,09 |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA | | | | R\$ 23,77 |
|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------|

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Licitação e Preços
 Folha nº 2900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 18,7400 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 7,31 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 18,74 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 23,77 |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) | | | | | R\$ 29,01 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 1,00000000 | R\$ 22,8700 | R\$ 22,8700 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 22,8700 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 9,90 | |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 22,87 | |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 29,01 | |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS | | | | | R\$ 29,01 |
|----------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 1,00000000 | R\$ 22,8700 | R\$ 22,8700 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 22,8700 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 9,90 | |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 22,87 | |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 29,01 | |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. | | | | | R\$ 32,09 |
|--------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 25,3000 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 10,88 | |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 25,30 | |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 32,09 | |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) | | | | | R\$ 23,77 |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 18,7400 | |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Licitação e Registro
 Folha Nº 2001

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 7,31 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 18,74 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,77 |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | | | | R\$ 23,77 |
|-----------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 18,7400 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 7,31 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 18,74 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,77 |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H | | | | R\$ 32,09 |
|---------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 25,3000 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 10,88 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 25,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 32,09 |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA | | | | R\$ 23,77 |
|--------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OPERADOR DE GRUPO GERADOR | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 18,7400 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 7,31 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 18,74 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,77 |

| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) | | | | R\$ 32,09 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 25,3000 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 10,88 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 25,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 32,09 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| NÍVEL (CHP) | | | | R\$ 0,85 |
|---------------------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| DEPRECIACÃO | H | 0,39770000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,3858 |
| JUROS | H | 0,04320000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,0419 |
| MANUTENÇÃO | H | 0,24860000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,2411 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 0,6688 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 0,67 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 0,67 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 0,85 |

| OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | R\$ 30,33 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| Encargos Complementares | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,00000000 | R\$ 0,82 | R\$ 0,82 |
| EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,00000000 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | R\$ 6,18 |

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 1,00000000 | R\$ 17,52 | R\$ 17,52 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 17,52 |

| Serviço | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,00000000 | R\$ 0,21 | R\$ 0,21 |
| TOTAL Serviço: | | | | R\$ 0,21 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 15,78 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,91 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,33 |

| PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) | | | | R\$ 25,99 |
|---------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Licitação e Pregão
 Folha Nº 2803

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|------------|---|------------|-----------------|-------------|
| DEPRECIÇÃO | H | 1,72850000 | R\$ 0,9709 | R\$ 1,6766 |
| JUROS | H | 0,07590000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,0736 |
| | | | TOTAL Material: | R\$ 20,4902 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 9,06 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 20,49 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,99 |

| PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) | | | | R\$ 27,17 |
|---------------------------------------------------|------|-------------|-----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| DEPRECIÇÃO | H | 1,72850000 | R\$ 0,9700 | R\$ 1,6766 |
| JUROS | H | 0,07590000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,0736 |
| MANUTENÇÃO | H | 0,96030000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,9315 |
| | | | TOTAL Material: | R\$ 21,4217 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 9,99 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 21,42 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,17 |

| ROCHA PARA BRITAGEM | | | | R\$ 46,27 |
|--------------------------------|------|-------------|----------------------------------|------------|
| Equipamento Custo Horário | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) | H | 0,00000000 | R\$ 31,7000 | R\$ 0,0000 |
| COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) | H | 0,05882353 | R\$ 101,0700 | R\$ 5,9453 |
| PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) | H | 0,00000000 | R\$ 20,4900 | R\$ 0,0000 |
| PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) | H | 0,17647059 | R\$ 21,4200 | R\$ 3,7800 |
| | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 9,7283 |

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|------|-------------|-----------------|-------------|
| CORDEL DETONANTE | M | 1,24000000 | R\$ 5,1000 | R\$ 6,3240 |
| DINAMITE 60% | KG | 0,05000000 | R\$ 25,3400 | R\$ 1,2670 |
| DINAMITE GRANULADA | KG | 0,54000000 | R\$ 14,7500 | R\$ 7,9650 |
| ESPOLETA | UN | 0,00900000 | R\$ 5,6400 | R\$ 0,0508 |
| ESTOPIM | M | 0,06000000 | R\$ 7,0500 | R\$ 0,4230 |
| SÉRIE DE BRÓCAS S.12 D=22MM | JG | 0,00050000 | R\$ 596,5100 | R\$ 0,2983 |
| | | | TOTAL Material: | R\$ 16,3281 |

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|------|-------------|--------------------|-------------|
| BLASTER | H | 0,05882353 | R\$ 21,8300 | R\$ 1,2841 |
| SERVENTE | H | 0,58823529 | R\$ 15,5500 | R\$ 9,1471 |
| | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,4312 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 27,15 |
|---------------------|-----------|

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão
 Folha Nº 2804

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 36,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 46,27 |

| ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | | | | R\$ 37,38 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| Equipamento | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | 0,00005330 | R\$ 552.936,17 | R\$ 29,47 |
| TOTAL Equipamento: | | | | R\$ 29,47 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 29,47 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 29,47 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 37,38 |

| TEODOLITO (CHP) | | | | R\$ 1,67 |
|---------------------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| DEPRECIÇÃO | H | 0,78520000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,7616 |
| JUROS | H | 0,08530000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,0827 |
| MANUTENÇÃO | H | 0,49070000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,4760 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 1,3203 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 1,32 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 1,32 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 1,67 |

| TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | | | | R\$ 94,27 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| DEPRECIÇÃO | H | 45,58090000 | R\$ 0,9700 | R\$ 44,2135 |
| JUROS | H | 4,95120000 | R\$ 0,9700 | R\$ 4,8027 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 74,3162 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | R\$ 59,89 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | R\$ 74,32 |
| VALOR COM BDI: | | | | R\$ 94,27 |

| TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | | | | R\$ 295,79 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) | H | 1,00000000 | R\$ 92,5400 | R\$ 92,5400 |
| DEPRECIÇÃO | H | 45,58090000 | R\$ 0,9700 | R\$ 44,2135 |

FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES

CNPJ: 20.873.013/0001-82

ENDEREÇO: RUA ALEARDO VELOSO JUCA, Nº 1942, BAIRRO SANTA LUZIA, MUNICÍPIO DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ.

TELEFONE: (95) 9670-1910

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Preços e Custos
 Folha Nº 2805

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|-----------------|---|-------------|------------|--------------|
| JUROS | H | 4,95120000 | R\$ 0,9700 | R\$ 4,8027 |
| MANUTENÇÃO | H | 68,37140000 | R\$ 0,9700 | R\$ 66,3203 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 233,1765 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 218,75 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 233,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 295,79 |

| VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP) | | | | R\$ 2,02 |
|--------------------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| DEPRECIÇÃO | H | 1,03830000 | R\$ 0,9700 | R\$ 1,0072 |
| JUROS | H | 0,05180000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,0502 |
| MANUTENÇÃO | H | 0,54650000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,5301 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 1,5875 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,59 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,59 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,02 |

Mathias Martins Alves Feitosa
 FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ: 20.873.013/0001-82
 Mathias Martins Alves Feitosa
 CPF: 039.344.073-74
 CREA: 0618044520
 Titular Da Empresa
 Eng. Civil

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA/CE

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela |
|------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 101.167,63 | 50,00 % | 25,00 % | 25,00 % | | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 50.583,82 | R\$ 25.291,91 | R\$ 25.291,90 | | | | R\$ 101.167,63 |
| 2 | SUPERESTRUTURA | R\$ 549.189,32 | | | 50,00 % | 25,00 % | 25,00 % | | 100,00 % |
| | | | | | R\$ 274.594,66 | R\$ 137.297,33 | R\$ 137.297,33 | | R\$ 549.189,32 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | R\$ 72.312,76 | | | | | | 50,00 % | 100,00 % |
| | | | | | | | R\$ 36.156,38 | R\$ 36.156,38 | R\$ 72.312,76 |
| 4 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$ 21.523,87 | 25,00 % | | | | | 75,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 5.380,97 | | | | | R\$ 16.142,90 | R\$ 21.523,87 |
| | | R\$ 744.193,58 | R\$ 55.964,79 | R\$ 25.291,91 | R\$ 299.886,56 | R\$ 137.297,33 | R\$ 173.453,71 | R\$ 52.299,28 | R\$ 744.193,58 |
| | | | R\$ 55.964,79 | R\$ 81.256,70 | R\$ 381.143,26 | R\$ 518.440,59 | R\$ 691.894,30 | R\$ 744.193,58 | |



FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ: 20.873.013/0001-82
 Mathheus Martins Alves Feitosa
 CPF: 039.344.073-74
 CREA: 0618844520
 Titular Da Empresa
 Eng. Civil



OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



COMPOSIÇÃO DO BDI


| COD | DESCRIÇÃO | % |
|------------------|------------------|--------------|
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32% |
| L | Lucro | 6,64% |
| TOTAL | | 6,96% |

| Despesas Indiretas | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| AC | Administração central | 3,80% |
| DF | Despesas financeiras | 1,02% |
| R | Riscos | 0,50% |
| TOTAL | | 5,32% |

| I | Impostos | % |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------|
| | COFINS | 3,00% |
| | ISS | 3,00% |
| | PIS | 0,65% |
| | CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50% |
| TOTAL | | 11,15% |

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

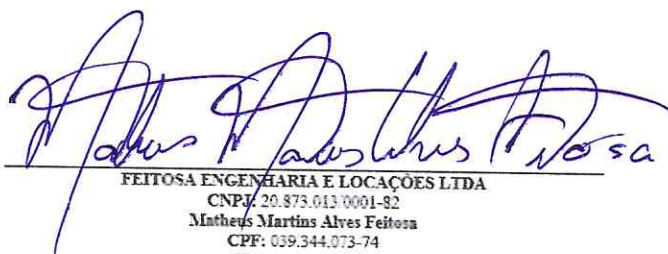

FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ: 20.873.013/0001-82
 Mathheus Martins Alves Feitosa
 CPF: 039.344.073-74
 CREA: 0618844520
 Titular Da Empresa
 Eng. Civil



OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84% | 0,00% |
| B2 | Feriados | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,80% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71% | 6,73% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| | TOTAL | 44,41% | 16,46% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85% | 3,75% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90% | 3,01% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 14,73% | 11,38% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46% | 2,77% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 7,91% | 3,12% |

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

Matheus Martins Alves Feitosa

FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ: 20.873.013/0001-82
 Matheus Martins Alves Feitosa
 CPF: 039.344.073-74
 CREA: 0618844520
 Titular Da Empresa
 Eng. Civil

[Handwritten initials]

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A | GRUPO A | |
| A1 | INSS | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% |
| A7 | SEGURO CONTA ACIDENTE DE TRABALHO | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% |
| | TOTAL | 37,80% |
| B | GRUPO B | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,97% |
| B2 | FERIADOS | 4,69% |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,86% |
| B4 | 13º SALARIO | 10,89% |
| B5 | LICENÇA PARTENIDADE | 0,07% |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,73% |
| B7 | DÍAS DE CHUVAS | 1,32% |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,10% |
| B9 | FERIAS GOZADAS | 9,14% |
| B10 | SALARIO MARTENIDADE | 0,03% |
| | TOTAL | 45,80% |
| C | GRUPO C | |
| C1 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 4,76% |
| C2 | AVISO PREVIO TRABALHADO | 0,11% |
| C3 | FERIAS INDENIZADAS | 4,25% |
| C4 | DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,30% |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,40% |
| | TOTAL | 12,82% |
| D | GRUPO D | |
| D1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17,31% |
| D2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REICIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,42% |
| | TOTAL | 17,73% |

A + B + C + D = 114,15%

FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ: 20.873.013/0001-82
 Mathias Martins Alves Feitosa
 CPF: 039.344.073-74
 CREA: 0618044520
 Titular Da Empresa
 Eng. Civil

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAIBUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA



Comissão de Licitação e Registro
 Folha Nº 2810

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 10,70% | 8,09% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12% | 3,20% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 8,58% | 3,55% |

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ: 20.873.013/0001-82
 Mathheus Martins Alves Feitosa
 CPF: 039.344.073-74
 CREA: 0618044520
 Titular Da Empresa
 Eng. Civil