



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	DATA :		BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	100%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	100%																	
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%																		
Composições Próprias		PROPRIA	0,00%																		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE																				

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 129,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 250,0200

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 454,4500	R\$ 136,3350
C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 42,6600	R\$ 49,0590
TOTAL Serviço:					R\$ 185,3940
VALOR:					R\$ 435,42

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 106,3500	R\$ 0,0000
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 328,0300	R\$ 4,5560
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 93,1900	R\$ 0,0647
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 277,5800	R\$ 3,6625
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,2832

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,4600	R\$ 0,5128
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,5128
VALOR:					R\$ 8,80

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 259,1500
TOTAL Material:					R\$ 259,1500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 8,8000	R\$ 10,7008
TOTAL Serviço:					R\$ 10,7008
VALOR:					R\$ 454,45


C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306

Assinatura

JOSÉ WELLINGTON DE MELO GONÇALVES JÚNIOR
Secretário de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Guaiúba
CNPJ: 12.359.535/0001-32

ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:0653878133
0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	DATA : BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>4,68%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>8,85%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	4,68%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	8,85%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	4,68%															
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	8,85%	47,67%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE																		

TOTAL Material: R\$ 8,4958

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4608
VALOR:						R\$ 11,96

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,5900	R\$ 8,7285
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:						R\$ 9,0591

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4608
VALOR:						R\$ 12,52

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)


Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 25,1769
VALOR:						R\$ 25,18


I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
I2729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 67,8600	R\$ 67,8600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	27,45900000	R\$ 1,0000	R\$ 27,4590
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,32680000	R\$ 1,0000	R\$ 11,3268
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	41,18850000	R\$ 1,0000	R\$ 41,1885
TOTAL Geral:						R\$ 172,3443
VALOR:						R\$ 172,35

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	DATA: BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORAS</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>44,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,81%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORAS	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	44,44%	47,48%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,81%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTES	VERSÃO	HORAS	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	44,44%	47,48%															
	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,81%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE																		

12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	RS 24,5100	RS 24,5100
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	RS 67,8600	RS 67,8600
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	RS 1,0000	RS 26,5707
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	RS 1,0000	RS 10,9604
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	RS 1,0000	RS 39,8561
					TOTAL Geral:	RS 169,7572
					VALOR:	RS 169,76

C0703 CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO (T)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,40000000	RS 169,7600	RS 67,9040
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	RS 67,9040
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	RS 18,4600	RS 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	RS 7,3840
					VALOR:	RS 75,29

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	RS 28,8100	RS 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	RS 1,0000	RS 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	RS 1,0000	RS 19,5654
					TOTAL Geral:	RS 106,3468
					VALOR:	RS 106,35


I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	RS 28,8100	RS 28,8100
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	RS 134,7300	RS 134,7300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	RS 1,0000	RS 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	RS 1,0000	RS 19,5654
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	RS 1,0000	RS 86,9571
					TOTAL Geral:	RS 328,0339
					VALOR:	RS 328,03

I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	RS 24,5100	RS 24,5100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	DATA: BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,92%</td> <td>47,98%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>15,08%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>4,35%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,92%	47,98%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	15,08%	47,67%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	4,35%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,92%	47,98%															
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	15,08%	47,67%																
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	4,35%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE																		

12759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	RS 168,1600	RS 168,1600
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	74,12640000	RS 1,0000	RS 74,1264
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,45820000	RS 1,0000	RS 19,4582
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	111,18970000	RS 1,0000	RS 111,1897
					TOTAL Geral:	RS 397,4443
					VALOR:	RS 397,45

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	RS 21,2900	RS 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	RS 1,0000	RS 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	RS 1,0000	RS 5,9400
					TOTAL Geral:	RS 45,0499
					VALOR:	RS 45,05


10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	RS 21,2900	RS 21,2900
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	RS 70,3600	RS 70,3600
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	RS 1,0000	RS 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	RS 1,0000	RS 5,9400
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	RS 1,0000	RS 19,7999
					TOTAL Geral:	RS 135,2098
					VALOR:	RS 135,21

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	RS 25,1800	RS 12,5850
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	RS 12,5850

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	RS 83,5800	RS 54,0094
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	RS 100,5000	RS 58,8126
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	RS 0,7100	RS 139,1600
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	RS 113,2500	RS 45,3000
					TOTAL Material:	RS 297,2820

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	RS 24,1600	RS 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	RS 18,4600	RS 295,3600
					TOTAL Mão de Obra:	RS 343,6800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	DATA: BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,98%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,98%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,98%															
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE																		

VALOR: R\$ 653,55

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1800	R\$ 17,9785
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9785

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 83,5800	R\$ 74,1522
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 208,7400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 100,5000	R\$ 84,0180
TOTAL Material:						R\$ 366,9102

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600
VALOR:						R\$ 495,65

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 12,01	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 0,29


I9402 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2787	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	155,96470000	R\$ 1,0000	R\$ 155,9647
I2702	JUROS	SEINFRA	H	29,24340000	R\$ 1,0000	R\$ 29,2434
TOTAL Geral:						R\$ 214,0181
VALOR:						R\$ 214,02

I9401 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2787	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I9403	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 102,5400	R\$ 102,5400
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	155,96470000	R\$ 1,0000	R\$ 155,9647
I2702	JUROS	SEINFRA	H	29,24340000	R\$ 1,0000	R\$ 29,2434
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,95590000	R\$ 1,0000	R\$ 194,9559
TOTAL Geral:						R\$ 511,5140

Assinatura

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	DATA: BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>7,15%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	7,15%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	7,15%															
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE																		

VALOR: R\$ 811,52

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500	R\$ 3,3800
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,1300
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500	R\$ 3,0250
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
TOTAL Material:					R\$ 21,3050	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,2380	
VALOR:					R\$ 77,54	

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 35,9500	R\$ 7,1900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,43000000	R\$ 16,0900	R\$ 6,9187
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,8400
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 6,0500	R\$ 0,7260
TOTAL Material:					R\$ 17,6747	



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,9120	
VALOR:					R\$ 69,59	

I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2803	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 106,2900	R\$ 106,2900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	53,34280000	R\$ 1,0000	R\$ 53,3428
I2702	JUROS	SEINFRA	H	20,00360000	R\$ 1,0000	R\$ 20,0036
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	66,67850000	R\$ 1,0000	R\$ 66,6785
TOTAL Geral:					R\$ 275,1249	
VALOR:					R\$ 275,12	

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaiúba INICIAR O BOM DIA COM O BOM GOVERNO</p>	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	DATA : BDI : 25,92%																		
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>2024/10</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	2024/10	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,87%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	2024/10																	
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,87%																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE																				

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,000000000	R\$ 4,9900	R\$ 134,7300
TOTAL Material:					R\$ 134,7300
VALOR:					R\$ 134,73


I9403 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	20,550000000	R\$ 4,9900	R\$ 102,5445
TOTAL Material:					R\$ 102,5445
VALOR:					R\$ 102,54

I2729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,600000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
TOTAL Material:					R\$ 67,8640
VALOR:					R\$ 67,86

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,600000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
TOTAL Material:					R\$ 67,8640
VALOR:					R\$ 67,86

I2759 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	33,700000000	R\$ 4,9900	R\$ 168,1630
TOTAL Material:					R\$ 168,1630
VALOR:					R\$ 168,16

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,100000000	R\$ 4,9900	R\$ 70,3590
TOTAL Material:					R\$ 70,3590

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	DATA : BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,82%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,82%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,82%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE																		
CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE																		

VALOR: R\$ 70,36

I2803 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,30000000	R\$ 4,9900	R\$ 106,2870
TOTAL Material:					R\$ 106,2870
VALOR:					R\$ 106,29

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,9900	R\$ 116,0175
TOTAL Material:					R\$ 116,0175
VALOR:					R\$ 116,02

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

I2787 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81


I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29

I2730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,5100
VALOR:					R\$ 24,51

ANTONIO JAIR DE OLIVEIRA JUNIOR
 OLIVEIRA MOTA JUNIOR:0653876133
 0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba
ESTRADA DE ACESSO ÀS RUAS 1000-1000

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.
DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE

DATA :		BDI : 25,92%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,43%
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,5100
VALOR:						R\$ 24,51

I2760 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,5100
VALOR:						R\$ 24,51

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900
VALOR:						R\$ 21,29

I2804 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,8100
VALOR:						R\$ 28,81

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,8100
VALOR:						R\$ 28,81

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)


Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,0500	R\$ 0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 135,2100	R\$ 7,9535
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,6100	R\$ 4,5194
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12,4729
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Assinatura

JOSÉ WELLINGTON DE MELO GONÇALVES JÚNIOR
Secretário de Infraestrutura e Habitação
Prefeitura Municipal de Guaiúba
CNPJ: 12.359.535/0001-32

ANTÔNIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR: 0653878133
0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaiúba <small>PLANALTA, DESV. URBAN. E RECREAÇÃO</small></p>	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	DATA : BDI : 25,92%			
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 6,0400	R\$ 7,4524
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 18,6700	R\$ 0,9335
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 16,0600	R\$ 8,6724
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 7,4000	R\$ 0,0666
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 7,2500	R\$ 0,4350
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 729,0700	R\$ 0,3645
TOTAL Material:						R\$ 17,9244

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0221 BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,2664
VALOR:					R\$ 42,66

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Geral:						R\$ 24,2147
VALOR:						R\$ 24,21

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Geral:						R\$ 25,6074
VALOR:						R\$ 25,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10

JOSÉ WELLINGTON DE MELO GONÇALVES JÚNIOR
Secretário de Infraestrutura e Habitação
Prefeitura Municipal de Guaiúba
CNPJ: 12.359.535/0001-32

ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR.0653878133
0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
 PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaiúba <small>SIGNANDO AS DESPESAS E PROGRESSO</small>	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	DATA:	BDI : 25,92%																	
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>EMES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,66%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,06%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	EMES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,66%	47,87%	Composições Próprias	PROPRIA	0,06%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	EMES																	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,66%	47,87%																		
Composições Próprias	PROPRIA	0,06%	0,00%																		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE																				

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,81

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,01	R\$ 12,01
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,01

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 20,11

0773 TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,46900000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4690
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,17200000	R\$ 1,0000	R\$ 0,1720
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,26050000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2605
TOTAL Geral:					R\$ 0,9015
VALOR:					R\$ 0,90

C2980 TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO (T)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,22200000	R\$ 172,3500	R\$ 38,2617
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 38,2617
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,2300
VALOR:					R\$ 47,49


I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702 JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
TOTAL Geral:					R\$ 93,1930
VALOR:					R\$ 93,19

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 116,0200	R\$ 116,0200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
 PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaiúba <small>PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO</small>	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	DATA : BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE																		

I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
					TOTAL Geral:	R\$ 277,5844
					VALOR:	R\$ 277,58



ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:0653678133

Assinatura



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 Guaiúba <small>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA</small>	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.	DATA:	BDI:	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.	FORTE:	VERSAO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE	SINAPI	202410 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
			Composições Fornas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	SEINFRA	Serviço	M	332,94	R\$ 325,34	R\$ 108.318,70	25,46%	25,46%	A
C5011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	SEINFRA	Serviço	M3	1.331,76	R\$ 71,57	R\$ 95.314,06	22,41%	47,87%	A
C0115	AREIA SECA MEIO PENEIRADA	SEINFRA	Serviço	M3	133,18	R\$ 415,75	R\$ 55.369,58	13,02%	60,89%	B
C3404	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa	SEINFRA	Serviço	M3	22,84	R\$ 2.226,23	R\$ 50.401,85	11,85%	72,74%	B
COM-05541861	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composição	Serviço	100%	100,00	R\$ 427,15	R\$ 42.715,00	10,04%	82,78%	C
C0391	Boca de BUEIRO DUPLO CAPEADO (1,00 X 1,00m)	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 3.702,45	R\$ 29.619,60	6,96%	89,74%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	599,29	R\$ 39,51	R\$ 23.677,95	5,57%	95,31%	C
i02485	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL_AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	13,60	R\$ 806,17	R\$ 10.963,91	2,58%	97,88%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.281,11	R\$ 1,74	R\$ 3.273,13	0,77%	98,65%	C
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	312,00	R\$ 6,26	R\$ 1.953,12	0,46%	99,11%	C
C4893	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	312,00	R\$ 6,26	R\$ 1.953,12	0,46%	99,57%	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	3,75	R\$ 485,99	R\$ 1.822,46	0,43%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% **R\$ 425.382,49**
 Outros **R\$ 0,00**
Valor total do Orçamento R\$ 425.382,49

ANTONIO JARES DE OLIVEIRA JUNIOR
 OLIVEIRA JUNIOR
 JUNIOR-0692478133
 9

Jose Wellington de Melo Gonçalves Junior
 JOSÉ WELLINGTON DE MELO GONÇALVES JUNIOR
 Secretário de Planejamento e Orçamento
 Prefeitura Municipal de Guaiúba
 CEP: 12.200-000/02



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS																			
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.																	
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.																	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE																	
		DATA:	BDI: 25,92%																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,41%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,50%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Compras/licitações</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSAO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,50%	47,67%	Compras/licitações	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSAO	HORA	MES																
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%																
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,50%	47,67%																
Compras/licitações	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	4.184,01	R\$ 18,46	R\$ 77.236,85	22,86%	18,16%	A
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	43.584,26	R\$ 1,00	R\$ 43.584,26	12,90%	35,76%	A
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	7.859,50	R\$ 4,99	R\$ 39.218,91	11,61%	47,37%	A
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Geral	H	33.731,70	R\$ 1,00	R\$ 33.731,70	9,99%	57,36%	B
18582	ENGENHEIRO SENIOR	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	1,00	R\$ 27.750,78	R\$ 27.750,78	8,21%	65,57%	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	193,25	R\$ 83,58	R\$ 16.151,88	4,78%	70,36%	B
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	1.822,52	R\$ 7,10	R\$ 12.939,89	3,83%	74,19%	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	536,03	R\$ 23,48	R\$ 12.586,06	3,73%	77,91%	B
12702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	8.465,81	R\$ 1,00	R\$ 8.465,81	2,51%	80,42%	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	10.977,90	R\$ 0,71	R\$ 7.794,31	2,31%	82,72%	C
12581	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	217,89	R\$ 28,81	R\$ 6.277,43	1,86%	84,58%	C
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	1,00	R\$ 6.171,03	R\$ 6.171,03	1,83%	86,41%	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	229,80	R\$ 24,51	R\$ 5.632,38	1,67%	88,08%	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	227,65	R\$ 24,16	R\$ 5.499,98	1,63%	89,71%	C
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	208,26	R\$ 24,16	R\$ 5.031,85	1,49%	91,19%	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	227,65	R\$ 19,10	R\$ 4.348,08	1,29%	92,48%	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	144,90	R\$ 24,16	R\$ 3.500,69	1,04%	93,52%	C
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	8,41	R\$ 381,61	R\$ 3.208,31	0,95%	94,47%	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	144,90	R\$ 19,10	R\$ 2.767,51	0,82%	95,29%	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	3.027,21	R\$ 0,74	R\$ 2.240,13	0,66%	95,95%	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	260,36	R\$ 7,59	R\$ 1.976,13	0,58%	96,54%	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	18,93	R\$ 100,50	R\$ 1.902,17	0,56%	97,10%	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	11,81	R\$ 130,00	R\$ 1.534,80	0,45%	97,55%	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	90,56	R\$ 12,77	R\$ 1.156,45	0,34%	97,89%	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	87,80	R\$ 12,01	R\$ 1.054,43	0,31%	98,21%	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	18,32	R\$ 35,95	R\$ 658,60	0,19%	98,40%	C

Assinatura

JOSÉ WELLINGTON DE MELO GONCALVES JUNIOR
Secretário de Infraestrutura e Planejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
CNPJ: 12.919.535/0001-22

ANTÔNIO JAIRES DE SOUZA JUNIOR
OLIVEIRA MOTA
JUNIOR 0633872133



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaiúba <small>GOV. DO ESTADO DO CEARÁ</small>	OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.		DATA :																	
	DESCRIÇÃO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA REQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.		BDI : 25,92%																	
	LOCAL: MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERACAO</td> <td>54,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202410 COM DESONERACAO</td> <td>50,06%</td> <td>47,97%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FORTE	VERBAO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	54,44%	47,46%	SINAPI	202410 COM DESONERACAO	50,06%	47,97%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERBAO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	54,44%	47,46%																	
SINAPI	202410 COM DESONERACAO	50,06%	47,97%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE																				

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	39,39	R\$ 16,09	R\$ 633,75	0,19%	98,59%	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	36,22	R\$ 16,53	R\$ 598,78	0,18%	98,77%	C
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	31,90	R\$ 14,20	R\$ 453,04	0,13%	98,90%	C
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	Material	KG	24,46	R\$ 16,06	R\$ 392,79	0,12%	99,02%	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	16,19	R\$ 21,29	R\$ 344,65	0,10%	99,12%	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	56,27	R\$ 6,05	R\$ 340,45	0,10%	99,22%	C
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	Material	M	56,16	R\$ 6,01	R\$ 337,53	0,10%	99,32%	C
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	Material	M2	3,75	R\$ 87,53	R\$ 328,24	0,10%	99,42%	C
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	36,22	R\$ 8,45	R\$ 306,09	0,09%	99,51%	C
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	85,70	R\$ 3,39	R\$ 290,53	0,09%	99,59%	C
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	M	5,62	R\$ 50,53	R\$ 284,23	0,08%	99,68%	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	11,25	R\$ 24,16	R\$ 271,80	0,08%	99,76%	C
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	7,99	R\$ 21,29	R\$ 170,16	0,05%	99,81%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	85,70	R\$ 1,34	R\$ 114,84	0,03%	99,84%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	85,70	R\$ 1,33	R\$ 113,99	0,03%	99,88%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	85,70	R\$ 1,10	R\$ 94,27	0,03%	99,90%	C
10221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,66	R\$ 23,93	R\$ 63,75	0,02%	99,92%	C
12563	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,66	R\$ 21,29	R\$ 56,72	0,02%	99,94%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	85,70	R\$ 0,61	R\$ 52,28	0,02%	99,96%	C
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	2,26	R\$ 18,67	R\$ 42,28	0,01%	99,97%	C
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	0,6375	R\$ 46,75	R\$ 29,80	0,01%	99,98%	C
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	0,6375	R\$ 36,30	R\$ 23,14	0,01%	99,98%	C
12329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	2,72	R\$ 7,25	R\$ 19,70	0,01%	99,99%	C
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,0226458	R\$ 729,07	R\$ 16,51	0,00%	99,99%	C
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,199545600000 00015963648	R\$ 28,81	R\$ 5,75	0,00%	100,00%	C

Jose Wellington

JOSÉ WELLINGTON DE MELO GONCALVES JUNIOR
Secretário de Administração e Planejamento
Prefeitura Municipal de Guaiúba
CNPJ: 14.058.650/0001-32

ANTONIO JUIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
0632878133



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS


 PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaiúba <small>PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</small>	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	DATA:	BDI:	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	FORTE:	VERSAO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE	SEINFRA:	021.1 COM DESONERAÇÃO	54,45%	47,45%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAPI:	202410 COM DESONERAÇÃO	55,06%	47,87%
			Condições Práticas:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,199545599999 99872290816	R\$ 28,81	R\$ 5,75	0,00%	100,00%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	85,70	R\$ 0,04	R\$ 3,43	0,00%	100,00%	C
12326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,4076244	R\$ 7,40	R\$ 3,02	0,00%	100,00%	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,02743125	R\$ 100,50	R\$ 2,76	0,00%	100,00%	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	0,01875	R\$ 113,25	R\$ 2,12	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 337.822,97
 Outros -R\$ 3,35
Valor total do Orçamento R\$ 337.819,62

JOSÉ WELLINGTON DE MELO GONÇALVES JÚNIOR
 SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO E EMPREGOS
 Prefeitura Municipal de Guaiúba
 CNPJ: 12.302.133/0001-02

ANTÔNIO JARÉS DE OLIVEIRA NETO
 OLIVEIRA NETO
 JUNIOR: 14.08787133
 0


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
 PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaiúba <small>PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</small>	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	DATA : BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE																		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 51.716,83	30,00 %	35,00 %	35,00 %	100,00 %
			R\$ 15.515,05	R\$ 18.100,89	R\$ 18.100,89	R\$ 51.716,83
2	DRENAGEM E SANEAMENTO	R\$ 199.304,06	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 39.860,81	R\$ 79.721,62	R\$ 79.721,63	R\$ 199.304,06
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 174.361,60	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 34.872,32	R\$ 69.744,64	R\$ 69.744,64	R\$ 174.361,60
		R\$ 425.382,49	R\$ 90.248,18	R\$ 167.567,15	R\$ 167.567,16	R\$ 425.382,49
			R\$ 90.248,18	R\$ 257.815,33	R\$ 425.382,49	R\$ 425.382,49



ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:0653878133
 0

JOSÉ WELLINGTON DE MELO GONÇALVES JÚNIOR
 Secretário de Infraestrutura e Habitação
 Prefeitura Municipal de Guaiúba
 CNPJ: 12.359.535/0001-32

COMPOSIÇÃO DO BDI																			
 PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaiúba <small>HUMANAS DESMISTURAM E PROGRESSAM</small>	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	DATA : BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE																		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%




Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (2%. Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:0653878133
0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
 PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaiúba <small>12 ANOS DE INDEPENDÊNCIA E PROGRESSO</small>	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	DATA : BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NAREQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE																		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

ANTONIO JAIRS DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:0653879133

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																		
 PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaiúba <small>PLANILHAS DE ENCARGOS SOCIAIS</small>	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	DATA : BDI : 25,92%															
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REQUALIFICAÇÃO COM DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%															
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE																	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%






B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

Assinado digitalmente por: ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781330
 MOTA JUNIOR:06538781330
 NÚM-CER, OeSP-Brasil: OUVideocofreancia, OU=33952032000146, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE, OU=RFB e-CPF A1, CN=ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781330
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: e
 Foxit PDF Reader Versão: 10.2.3.2.0

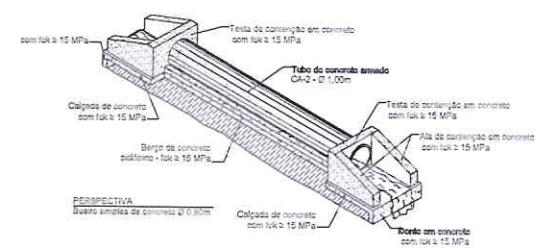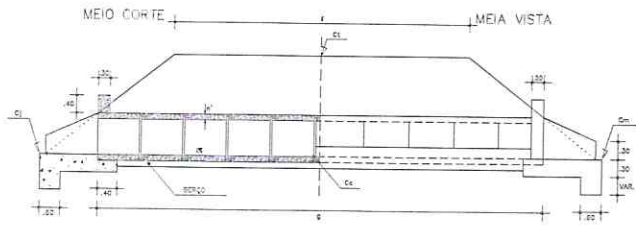

ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:0653878133
 0

Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:0653878133 em 02.08.2023 09:03:24. Certificado em Rede Federal de Segurança - SER - CONSIGNATÓRIO QUARTAS e QPAs - ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:0653878133. Para: Este e não para este documento. Certificado em Rede Federal de Segurança - SER - CONSIGNATÓRIO QUARTAS e QPAs - ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:0653878133. Para: Este e não para este documento. 02/08/2023 09:03:24

- COTAS EM METROS.
- COTAS DE NÍVEL EM METROS.
- CONTORNOS MEDIDAS, ASSINATURAS, NOMES E PRIMEIROS NO LOCAL.
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

DIMENSIONAMENTO DE BUEROS									
	750x2,10	820	874	906	1.017	1.059-12,60	1.059-11,70	1.214	1.222-16,20
SM	8,22	8,89	8,22	8,92	8,82	8,82	8,42	8,52	8,47
SM	8,32	8,92	8,28	8,92	8,41	8,36	8,52	8,22	8,28
AM	1,75	1,45	1,45	1,92	1,45	1,75	1,75	1,45	1,45
AV	1,75	1,45	1,45	1,45	1,45	1,75	1,75	1,45	1,45
SA	12,70	12,22	12,70	12,54	12,54	12,81	12,81	12,81	12,81
SA	11,24	10,84	10,84	10,87	10,74	10,37	10,37	10,37	10,37
SM	12,70	12,22	12,15	12,15	12,15	12,30	12,30	12,30	12,30
SA	11,30	10,80	10,80	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82
B	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
MONTEANTE	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008
DESMANTE	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
DIMENSÃO	1,00m	1,00m	1,00m	1,00m	1,00m	1,00m	1,00m	1,00m	1,00m

BSTC DE Ø=0,80m	
CORPO (CONSUMO)	
CMENHO	0,0485 1/m
AREIA	0,0345 1/m
PEDRA	0,6645 1/m
MANEIRA	1,052 1/m
SOCA (CONSUMO)	
CMENHO	0,2096 1/1,0m
AREIA	1,2828 1/1,0m
PEDRA	5,7718 1/1,0m
TÁBUA	0,0742 1/1,0m

BSTC DE Ø=1,00m	
CORPO (CONSUMO)	
CMENHO	0,0673 1/m
AREIA	0,0328 1/m
PEDRA	1,0714 1/m
MANEIRA	1,632 1/m
SOCA (CONSUMO)	
CMENHO	0,3485 1/1,0m
AREIA	1,7328 1/1,0m
PEDRA	3,1026 1/1,0m
TÁBUA	0,1026 1/1,0m





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba

**QUALIFICAÇÃO E
APARELHAMENTO**

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

JOSÉ WELLINGTON DE MELO GONÇALVES JÚNIOR
Secretário de Infraestrutura e Habitação
Prefeitura Municipal de Guaiúba
CNPJ: 12.359.535/0001-32

Apresentação

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- OPERACIONAL

Nº	ITEM	UND	QTD
1	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	166,47
2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	M3	665,88
3	AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	66,59
4	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa	M3	11,32

3.4.1. § 1º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a "exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação". Ou seja, esse dispositivo deixa claro que somente as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, é que poderão ser objeto de exigência de comprovação de qualificação técnica pela licitante/contratada.

3.4.2. As quantidades exigidas acima, respeitam o limite máximo de 50% das quantidades licitadas para o serviço específico, conforme previsto na Portaria DNIT nº 108 de 01/02/2008 e Acórdão nº 3.070/2013, Plenário TCU.



• **PROFISSIONAL**

Nº	ITEM	UND
1	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M
2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	M3
3	AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3
4	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa	M3

ANTONIO JAIRES
DE OLIVEIRA MOTA
JUNIOR:065387813
30

Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781330
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videncoonferencia, CN=30852013000148, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE, OU=RFB-eCFF A1, CN=ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781330
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: o
Data: 2025.02.28 17:26:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ANTÔNIO JAÍRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346678CE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251563367

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico
ANTÔNIO JAÍRES DE OLIVEIRA MOTA JÚNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0619078596**
Registro: **346478CE**

Empresa contratada: **MACRÔ EMPREENDIMENTO LTDA ME**

Registro : **0010520309-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE**
RUA PEDRO AUGUSTO
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**
Cidade: **GUAÍÚBA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CPF/CNPJ: **12.359.535/0001-32**
Nº: **53**
CEP: **61890000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **02/12/2024**
Valor: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PEDRO AUGUSTO
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**
Cidade: **GUAÍÚBA**
Data de Início: **03/12/2024**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**
Código: **Não Especificado**

Nº: **53**
CEP: **61890000**
Coordenadas Geográficas: **-4.039604, -38.634815**
CPF/CNPJ: **12.359.535/0001-32**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	2,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	2,00	un
18 - Fiscalização		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	2,00	un
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM COM BUEIRO NAS RUAS PRIMEIRO DE MAIO E JOSÉ LOPES DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA - CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____ de _____

ANTÔNIO JAÍRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781330

Assinatura digitalizada por ANTONIO JAÍRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR 06538781330
NO CREA-CE (CPF: 0619078596) - CREA-CE (CNPJ: 12.359.535/0001-32)
CNPJ: 12.359.535/0001-32
Rua: Rua do Sacerdote, 1005 - 2º
Localidade: Fortaleza - Ceará, 60105-000

ANTÔNIO JAÍRES DE OLIVEIRA MOTA JÚNIOR - CPF: 065.387.813-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE - CNPJ: 12.359.535/0001-32

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03** Registrada em: **02/01/2025** Valor pago: **R\$ 103,03** Nosso Número: **8217577068**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CDb5a
Impresso em: 26/02/2025 às 10:39:12 por: , ip: 45.70.178.10

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE _____

TIMBRE/BRASÃO

CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO

NÚMERO __/2025

PRÉ-QUALIFICAÇÃO __/2025-PQ

EMISSÃO: __/__/2025

VALIDADE: __/__/2025

Razão Social

XXXXXX

Endereço:

XXXXXX

Telefone
(XX) XXXX

Bairro:

XXXX

Município:

XXXXXX

UF

XX

CEP:

XXXXXX

CNPJ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inscrição Estadual

XXXXXX

Capital Social (R\$)

R\$XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sócios (as):

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

O AGENTE DE CONTRATAÇÃO, E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº XXX DE XX DE XXXX DE 2025, CERTIFICA QUE A LICITANTE ACIMA DESCRITO ESTÁ QUALIFICADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXXXXXXXXXXXXXXX, DESTINADA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AGENTE DE CONTRATAÇÃO